

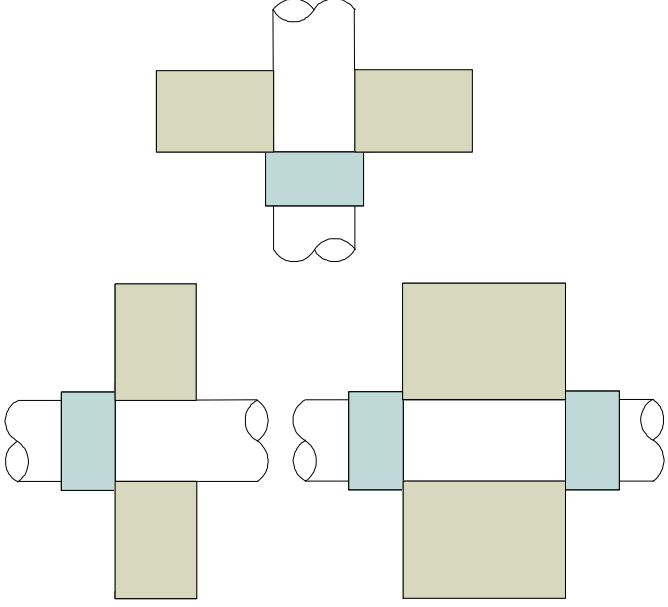


## ORYX® Collar FX 330

### PRODUKTDATENBLATT

Version 1.0, 21.03.2016 (German)

<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>ORYX® Collar FX 330</b> ist eine Brandschutzmanschette zur Herstellung feuerbeständiger Durchführungen in Wänden (einschl. Gipswänden) und Böden. Im Brandfall schäumt das Material auf und bildet eine Abdichtung, die das Eindringen von Flammen und Rauchgasen verhindert, sodass die Brandbeständigkeit (thermische Isolierung und Flammenundurchlässigkeit) der Wand oder der Bodenkonstruktion erhalten bleibt.
<b>ANWENDUNG-SBEREICHE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kunststoffrohre in feuerbeständigen Wänden und Böden</li><li>- Isolierte Metallrohre in feuerbeständigen Wänden und Böden</li><li>- Kabel in feuerbeständigen Wänden und Böden</li></ul>
<b>EIGENSCHAFTEN UND KENNZEICHEN</b>	<p><b>ORYX® Collar FX 330</b> besteht aus nicht rostendem Stahl und enthält ein feuchtigkeitsbeständiges, aufschäumendes Material.</p> <p>Einzelne Kennzeichen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Feuerbeständigkeiten bis zu EI 240 (EN 13501-2)</li><li>- Unabhängig kontrolliert und geprüft laut Anforderungen in EN 1366-3:2009</li><li>- In horizontaler und vertikaler Anwendung getestet</li><li>- Schnelle, einfache Montage</li><li>- Schnell reagierendes Material bei Erhitzung</li><li>- Kein Angreifen des Materials durch Feuchtigkeit oder CO<sub>2</sub></li></ul>
<b>EINSCHRÄNKUNGEN</b>	Der Benutzer ist für die Feststellung der Eignung des Produkts verantwortlich.

<b>ABDICHTUNGEN</b>	<p>1. Bei Bodendurchführungen muss ein einzelner <b>ORYX® Collar FX 330</b> an der Bodenunterseite angebracht werden.</p> <p>2. Bei Wanddurchführungen muss an jeder Wandseite ein <b>ORYX® Collar FX 330</b> angebracht werden. Ist die Brandseite bekannt, dann muss nur an dieser eine Manschette angebracht werden.</p>	
<b>INSTALLATIONS-ANWEISUNGEN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bei Verwendung im Unterboden muss die Oberfläche um das Rohr eben und frei von Hindernissen sein.</li> <li>2. Verschluss öffnen, Brandschutzmanschette anbringen und den Verschluss durch Falten um 180° verriegeln.</li> <li>3. Manschette mit Metallschrauben 50 mm x 8 mm am Untergrund befestigen (keinesfalls Befestigungsmaterial aus Kunststoff verwenden).</li> </ol> <p>Trocken und staubfrei bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C aufbewahren.</p>	

Wird das Produkt unter Bedingungen verwendet, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, kann ORYX weder direkt noch indirekt haftbar gemacht werden.